



## DH-LM 1500-2000 kg



# DH-LM 1500-2000 kg


## ● Aplicaciones

Bien situado en nuestra gama completa de plataformas estándar que varían de 500 a 9000 kg de capacidad de elevación, la **DH-LM 1500-2000 kg** es el modelo más escogido por nuestros clientes para la distribución general e intensiva. Gracias a una gran selección de brazos se adapta perfectamente a todos los camiones a partir de 7,5T PTAC y a los remolques y semirremolques de todos los tamaños.


La gama comprende igualmente ejecuciones especiales para combinaciones de camión-remolque con voladizo corto (**DH-LV**), para camiones con enganche-remolque montado entre los largueros del bastidor (**DH-LMK**), para medias puertas (**DH-LEZ**), plataformas para basculantes (**DH-KA**) y para voladizos muy cortos (**DH-LMP y DH-LE**).

Cuadro de las capacidades	
<input type="checkbox"/> 500 kg	<input type="checkbox"/> 3500 kg
<input type="checkbox"/> 750 kg	<input type="checkbox"/> 4000 kg
<input type="checkbox"/> 1000 kg	<input type="checkbox"/> 5000 kg
<input checked="" type="checkbox"/> 1500 kg	<input type="checkbox"/> 6000 kg
<input checked="" type="checkbox"/> 2000 kg	<input type="checkbox"/> 7500 kg
<input type="checkbox"/> 2500 kg	<input type="checkbox"/> 9000 kg
<input type="checkbox"/> 3000 kg	

## ● Características Generales

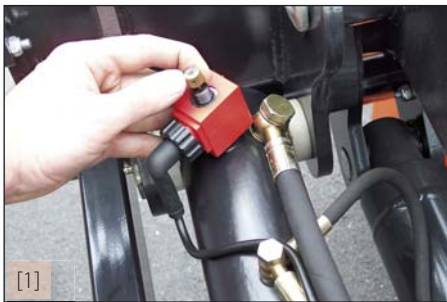

[1]

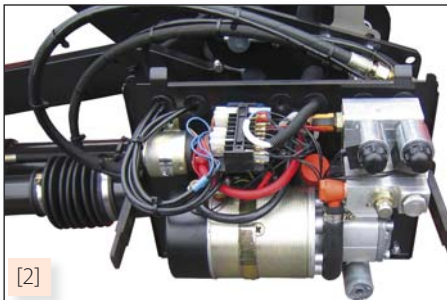

[2]



[3]

### PLATO

- **Plato ligero de aluminio** con superficie antideslizante o **plato acero** arenado y zincado en frío
- Ruedas de apoyo en el suelo para protección del plato

### FUNCIONALIDAD - MECÁNICO

- **Nivelación automática a nivel del suelo**
- Inclinación ajustable a todas las posiciones mediante los mandos exteriores

### INSTALACIÓN HIDRÁULICA

- 2 cilindros de elevación para una estabilidad de plato máxima
- 2 cilindros de cierre con muelle para la apertura
- **Electroválvulas de seguridad integrada en todos los cilindros**
- Mando manual de emergencia en todas las electroválvulas [1]
- **Vástagos de los cilindros de acero inoxidable cromados**
- Grupo hidráulico compacto e insonorizado [2]
- Cilindros equipados con protectores de goma y lubricación

### MANDO DE PLATAFORMA

- Control de mandos fijo en caja con tapa en PVC [3]
- **Mando sin componentes electrónicos**
- Mando dos manos caja de mandos exterior
- Motor eléctrico con fusible térmico

### MONTAJE

- Placas de montaje atornilladas para facilitar el montaje

### ACABADO - MANTENIMIENTO

- El material cumple la normativa de la CE de seguridad
- **Puntos de engrase en la bajo mantenimiento**
- El cuadro y los brazos de elevación están pintados en polvo epoxi y/o poliéster, garantizando una máxima protección



## ● Características Técnicas

<b>Capacidad de elevación</b>	1500 - 2000 kg
<b>Profundidad estándar del plato</b>	ACERO : 1500 - 1750 - 2000 mm (opción S204) ALUMINIO : 1600 - 1800 - 2000 mm (opción S203) Profundidad máx. del plato : 2290 mm Platos más largos disponibles para el modelo DH-LSU
<b>Profundidad estándar del plato</b>	ACERO : 2350 - 2480 - 2500 - 2520 mm (otras medidas : opción S260) ALUMINIO : variable hasta 2550 mm por 5 mm
<b>Centros entre brazos</b>	1150 - 1300 - 1550 mm
<b>Centro de gravedad de la carga</b>	750 mm
<b>Indicación pesos propios (*)</b>	Plato de acero 1500 mm : de 490 kg en adelante Plato de alu 1600 mm : de 390 kg en adelante
(*) Los pesos mencionados son orientativos y pueden variar según la fabricación. Dhollandia se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin preaviso.	



## ● Opciones Principales (otras opciones con pedidas)



**S001** Mando a distancia por cable espiral



**S006** Mandos al pie 4 pulsadores en el plato



**S040** Caja para baterías 2x12 V - sin baterías



**S411.LM** Soporte de montaje ajustable con caja de mando



**S094** Mando exterior 3+1



**S090** Luces de seguridad montadas en el plato



**S660...662** Banderitas de seguridad



**S203** Variaciones de prof. del plato :  
**S204** aluminio + 10 cm (S203) y  
acero + 10 cm (S204)



**S215.M** Freno de carros estándar

**S215.A** Freno de carros automático



**S239** Plato plegable en dos partes para plataforma estándar



**S362** Barra antiempotramiento en 3 partes CE



**S369** Adaptador para enganche para remolque DH-LV + B.A.E empotrado



**S400** Adaptador para voladizos cortos DH-LMP




**S401** Adaptador para basculantes DH-KA



**S416** Adaptador para enganche-remolque LMK



 **S520** Cilindros de cierre doble efecto



**S610** Anodización del plato en aluminio



**S600** Kit gomas para el marco  
**S603** trasero de la carrocería

## ● Aplicaciones relacionadas



**DH-LMZ** 1500-2000 kg - Plataforma medio plato



**DH-EA** 2500 kg - Para el transporte de coches, con platos hasta 4500 mm



**DH-LK** 1250 kg - Plataforma estándar con plato plano (modelo de plataformas verticales)



**DH-SM** 1500-2000 kg y opción S244 - Plataforma retractable con facilidad de cierre del plato en posición vertical